


SYFON WANNY Z AUTOMATEM S7001

- A - głowica automatu - 1szt.
- B - uszczelka płaska duża - 2szt.
- C - mocowanie pokrętła - 1szt.
- D - pokrętło - 1szt.
- E - rurka przelewowa - 1szt.
- F - korek - 1szt.
- G - śruba mocująca sitko - 1szt.
- H - sitko - 1szt.
- I - uszczelka płaska pod sitko - 1szt.
- J - nakrętka mała - 1szt.
- K - uszczelka klinowa mała - 1szt.
- L - kielich - 1szt.
- M - uszczelka płaska mała - 2szt.
- N - nakrętka duża - 4szt.
- O - zasyfonowanie - 1szt.
- P - uszczelka oring - 1szt.
- R - zaślepka plastikowa otworu rewizyjnego - 1szt.
- S - kolano - 1szt.
- T - uszczelka klinowa duża - 1szt.
- U - kolano odpywowe fi 40/50mm

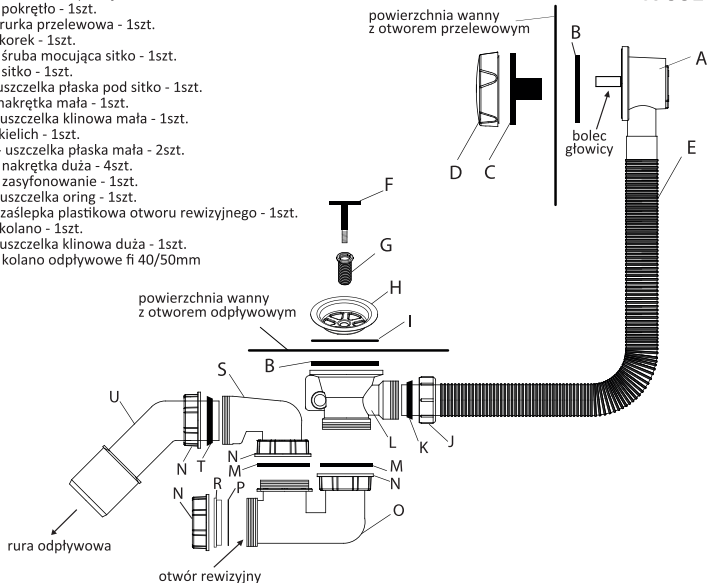

1. Przed montażem rozkręć syfon i sprawdź kompletność zestawu zgodnie z powyższym wykazem części.
2. Od strony zewnętrznej wanny przy otworze przelewowym przykładamy głowicę automatu A i uszczelkę B, a od strony wewnętrznej wanny na bolec w głowicy przelewu nakręcamy mocowanie pokrętła C i nakładamy pokrętło D. W celu zamocowania pokrętła na bolcu należy odkręcić śrubkę w pokrętle, nałożyć go na bolec w głowicy i zakręcić śrubkę w pokrętło.
3. Na rurkę od strony kielicha L nałóż małą nakrętkę J oraz uszczelkę klinową małą K (węższą krawędzią do kielicha). Rurkę E wraz z uszczelką K przykręć do kielicha L za pomocą nakrętki J.
4. W kielichu L umieść uszczelkę B i przyłóż go od spodu wanny do otworu odpływowego. Od góry wanny na otworze odpływowym połóż kolejno uszczelkę sitka I oraz sitko H i skręć te elementy z kielichem L za pomocą śruby montażowej G.
5. Do kielicha L od spodu wanny – dokręć zasyfonowanie O, kolano S oraz kolano odpywowe U zgodnie z powyższym rysunkiem. Nałóż uszczelkę oring P na zaślepkę R i umieść oba elementy w otworze rewizyjnym nakręcając nakrętkę dużą N. Kolano odpywowe podłącz do rury odpływowej instalacji kanalizacyjnej.
6. Zaciśnij mocno wszystkie gwinty i wykonaj próbę szczelności. Jeśli zestaw jest szczelny rozpocznij użytkowanie. Umieść korek F w sitku i za pomocą pokrętła sprawdź sprawność mechanizmu zamykania i otwierania za pomocą pokrętła D.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić regularnie bez użycia środków żrących.

KARTA GWARANCYJNA

Producent:

JANO Sp. z o.o.,

ul. Siennierska 252, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

udziela gwarancji na następujących warunkach:

1. Okres gwarancji:

Okres gwarancji obowiązujący od daty zakupu udzielany jest na sprawne i wolne od wad działanie produktu i jego elementów składowych przez okres: 2 lat.

2. Warunki gwarancji:

2.1 Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad użytkowania, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie.

2.2 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz wady wynikłe z zastosowanych przez kupującego materiałów wykorzystanych do montażu produktu, a nie pochodzących bezpośrednio od producenta. Takie materiały kupujący wybiera na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2.3 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wady produktów, które są dołączone do produktu, ale nie zostały wyprodukowane przez Producenta.

2.4 Produkt przed montażem powinien zostać sprawdzony pod kątem posiadania wad. W przypadku ujawnienia się takich, możliwych do wykrycia nie powinien zostać zamontowany. Wszystkie zauważone wady powinny zostać zgłoszone do Gwaranta zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji.

2.5 Gwarancja nie obejmuje produktów, w których uszkodzenia powstały na skutek:

- umyślnego uszkodzenia lub niedbalstwa;
- wypadku, pożaru, powodzi, eksplozji lub innego oddziaływania siły wyższej na produkt;
- wadliwego montażu produktu lub niezgodnego z instrukcją montażu bądź właściwymi przepisami;
- użytkowania niezgodnego z instrukcją montażu oraz zasadami użytkowania;
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi;
- uszkodzeń powstałych na skutek powstającego osadu kamiennego lub żelaznego;
- uszkodzenia produktu powstałego na skutek niewłaściwego: magazynowania, transportu lub konserwacji produktu środkami żrącymi lub zmiastymi (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek stosowania w trakcie czyszczenia produktu środków czystości zawierających chlor oraz kwasy, np. chemia do czyszczenia WC, środków udrażniających rury kanalizacyjne, wybielaczy, środków do usuwania zaprawy murarskiej, czyszczenia powierzchni metalowych przy użyciu welly stalowej, uszkodzenia powierzchni wszystkich lakierowanych elementów jak np.: rusztów odpływów, kielichów, pokręteł, korków i innych; dokonania zmian konstrukcyjnych lub samowolnych przeróbek;
- zastosowania nieoryginalnych części zamiennych do naprawy;
- oddziaływania na produkt ujemnych temperatur;
- zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem; naturalnego zużycia produktu;

3. Zasady rozpatrywania reklamacji:

3.1 Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta daty zakupu produktu, na podstawie paragonu lub faktury;

3.2 Reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego produktu;

3.3 Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu Produktu lub w formie elektronicznej poprzez formularz

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.phujano.pl

3.4 Producent według własnej decyzji dokona naprawy lub wymiany Produktu uznanego za wadliwy.

3.5 Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest powiadomienie Producenta o występującej wadliwości w terminie 7 dni od daty, w której Kupujący wykrył lub powinien był wykryć usterkę produktu w okresie trwania gwarancji.

3.6 Reklamacje będą rozpatrywane tylko po okazaniu dowodu zakupu produktu, przy czym w wypadku zgłoszenia elektronicznego dowód zakupu zostanie zweryfikowany przez serwisanta podczas rozpatrywania reklamacji.

3.7 Rozpatrzenie reklamacji odbędzie się w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia.

3.8 Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty uznania zasadności reklamacji. Decyzję o sposobie naprawy podejmie autoryzowany serwis Producenta.

W przypadku wymiany gwarancyjnej zastosowane zostaną wyłącznie części rekomendowane i dostarczone przez Producenta. Wymienione części stają się własnością Producenta.

3.9 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniami zgłoszenia reklamacji a dniem wykonania naprawy.

3.10 Producent nie ponosi kosztów, jakie Kupujący poniósł na rzecz osób trzecich w związku z wadliwym produktem, chyba że został on przez Producenta zaakceptowany.

3.11 W przypadku uwzględnienia gwarancji Producent zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wymiany bezpłatnie.

3.12 Produkt zgłoszony do reklamacji powinien być wolny od zanieczyszczeń; spełnia podstawowe zasady higieny.

3.13 Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne produktu.

4. Zasady użytkowania warunkujące zachowanie gwarancji:

4.1 Produkt powinien być zamontowany zgodnie z dołączoną do niego instrukcją montażu, bądź dostępną na stronie www.phujano.pl

4.2 Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej zasilającej produkt powinno zawierać się w przedziale 0,5 – 6,0 barów.

4.3 W przypadku konieczności wymiany wadliwych części produktu, wymagane jest zastosowanie oryginalnych części Producenta.

4.4 Sposób montażu i użytkowanie produktu musi zapewniać brak narażenia na pozostawianie w jego elementach i mechanizmach szkodliwych dla jego działania i jakości materiałów jak np.: zaprawa murarska, piasek, wapno.

4.5 Produkt nie może być czyszczony środkami chemicznymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol oraz innymi substancjami żrącymi, ostrymi środkami czyszczącymi.

5. Uwagi:

5.1 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

5.2 Udzielenie gwarancji jest bezpłatne.

5.3 W przypadku ujawnienia się wady fabrycznej produktu Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia ewentualnej szkody mogącej wynikać z wady.

5.4 Gwarancja udzielana jest na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.

6. Zasady bezpieczeństwa

6.1 Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie montażu oraz użytkowania zgodnego z instrukcją obsługi. Produkt nie wymaga używania środków ochrony osobistej podczas montażu i użytkowania, zgodnego z instrukcją obsługi i montażu.

6.2 Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).